



LUZAKA
11 rue du Moulin à Poudre
BP 1100
76153 MAROMME
FRANCE


www.luzaka.com
SIRET 48489454800037

OME-01

LE MINI-ÉTAU POUR BRACELETS MÉTAL À MAILLONS

- A : Molette de serrage
- B : Aiguillon poussoir
- C : Rigole de callage
- D : Plateau réglable
- E : Vis de réglage du plateau

Avant toute utilisation, vérifiez que l'aiguillon soit bien vissé à la molette de serrage.

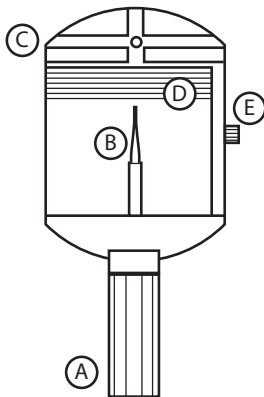

Luzaka est une marque Française déposée.
© DBRP - Reproduction interdite. Fabriqué en RPC.

CET OUTIL N'EST PAS UN JOUET.
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Plus d'infos sur www.luzaka.com

UTILISATION

1

Repérez la tranche du bracelet sur laquelle la tige métallique a un bout arrondi. Positionnez le bracelet à plat sur l'outil de telle sorte que le bout arrondi de la tige métallique soit bien en face de l'aiguillon. Vous pouvez vous aider de la vis de réglage du plateau pour un placement précis.

2

Tournez la molette de serrage pour pousser la tige métallique avec l'aiguillon en maintenant le bracelet bien perpendiculaire. Une fois sortie de son logement, retirez la tige à l'aide d'une petite pince. Renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire pour réduire le bracelet à votre taille.

3

Pour refermer le bracelet : Emboîtez les deux maillons et insérez la tige métallique à mi-chemin, côté plat de la tige vers l'extérieur. Calez le bracelet sur la rigole de l'outil et enfoncez complètement la tige à l'aide d'un petit marteau par petits coups très légers.

