


# LUZAKA

## MODE D'EMPLOI

MINI ÉTAU - RÉF. 6989

Outil pour mise à taille des bracelets à maillons


**CET OUTIL N'EST PAS UN JOUET.  
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

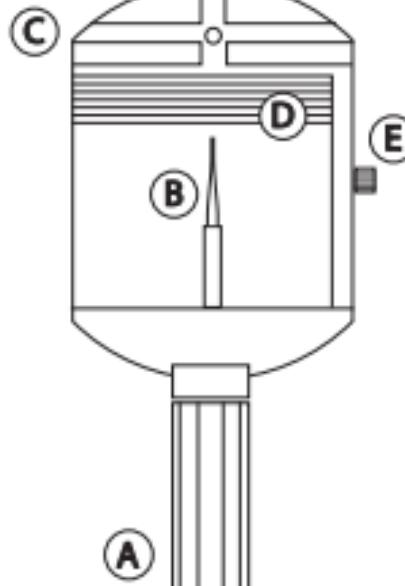

### DÉSCRIPTIF

A : Molette de serrage  
B : Aiguillon pousoir  
C : Rigole de calage  
D : Plateau réglable  
E : Vis de réglage du plateau


Vérifier que l'aiguillon soit bien vissé à la molette de serrage.

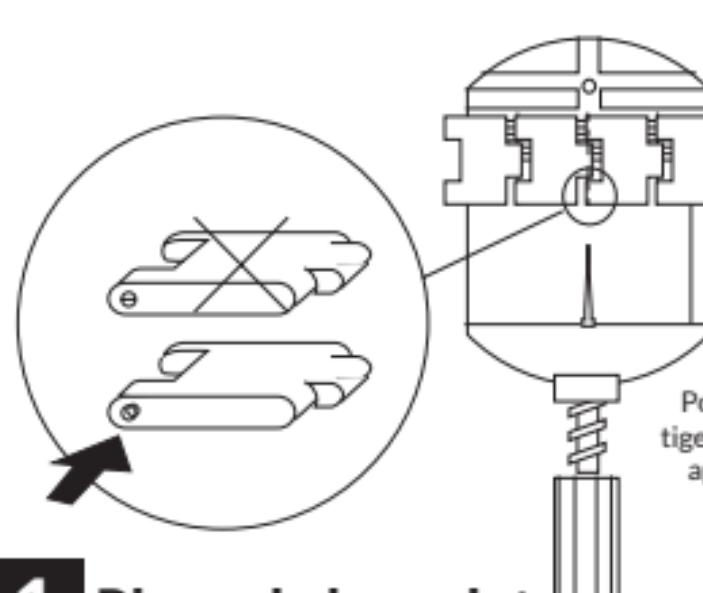

### 1 Placez le bracelet

Repérer la tranche du bracelet sur laquelle la tige métallique qui maintient les maillons est la moins débordante (trou le plus apparent).

Positionner le bracelet à plat sur l'outil de telle sorte que le trou apparent de la tige métallique soit bien en face de l'aiguillon. Vous pouvez vous aider de la vis de réglage du plateau pour un placement précis.

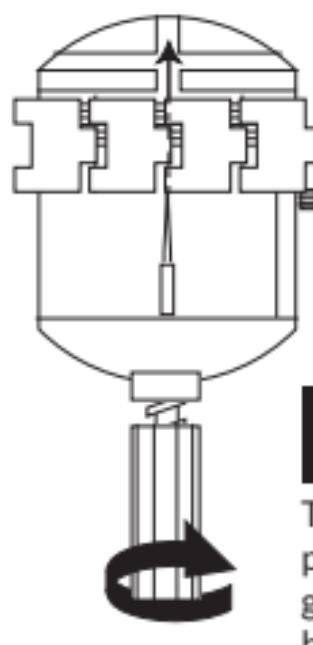

## 2 Poussez la tige


Tourner la molette de serrage pour pousser la tige métallique avec l'aiguillon en maintenant le bracelet bien perpendiculaire.

Une fois sortie de son logement, retirer la tige à l'aide d'une petite pince. Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire pour réduire le bracelet à votre taille.

## 3 Refermez le bracelet



Emboîter les deux maillons et insérer la tige métallique à mi-chemin, côté plat de la tige vers l'extérieur (tête arrondie vers l'avant).

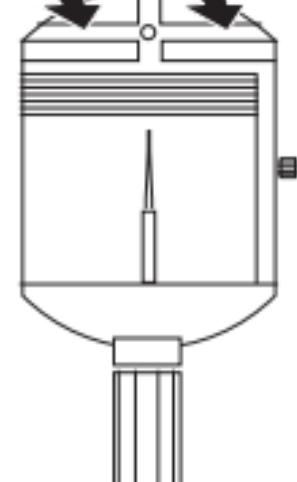

Caler le bracelet sur la rigole de l'outil et enfoncer complètement la tige à l'aide d'un petit marteau par petits coups très légers.

RETRouvez tous nos articles sur  
[LUZAKA.COM](http://LUZAKA.COM)

LUZAKA France  
6424 rue Louis Lesouef  
76770 MALAUNAY  
FRANCE  
Tél. 09 74 77 30 35

[contact@luzaka.com](mailto:contact@luzaka.com)

LUZAKA SAS - RCS 484 894 548



Papier carton à recycler